


a | b | c | d | e | f | g | h

1

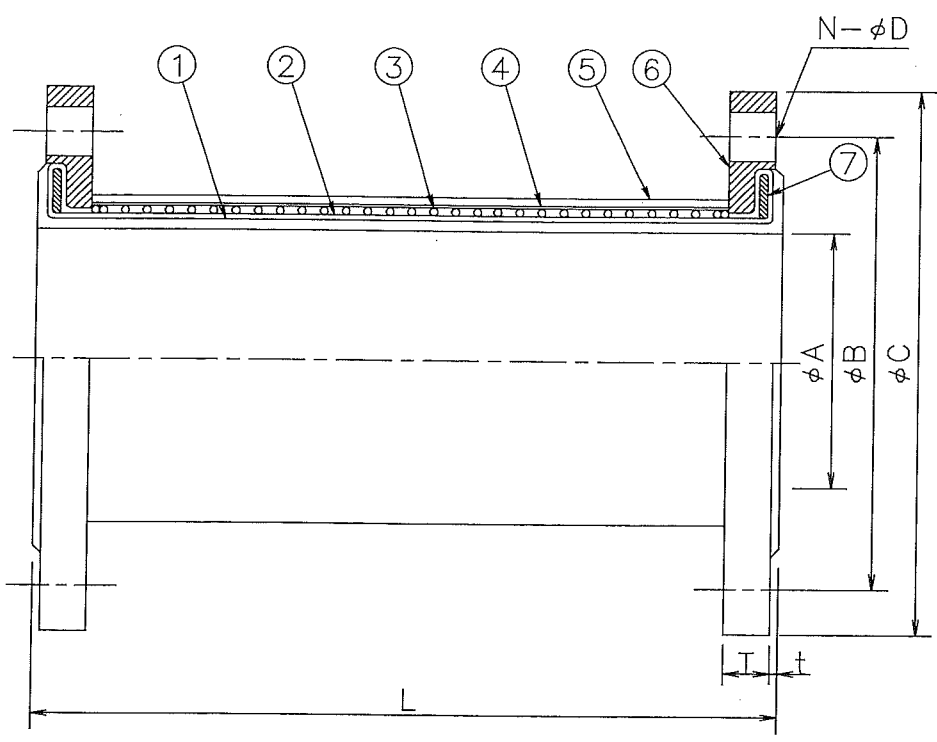

2

3

4

5

6

諸元	
納入先	
流体	
使用温度	-10℃~60℃
数量	

呼径	A	B	C	N	D	t	T	L	縮み量	伸び量	偏心量	最高使用圧力		質量kg
												内圧 (MPa)	負圧 (kPa)	
20A	19	75	100	4	15	2	14	300	15	15	18	1.00	-90	2.2
25A	25	90	125	4	19	2	14	300	15	15	18	1.00	-90	3.3
32A	32	100	135	4	19	2	16	300	15	15	18	1.00	-90	4.0
40A	38	105	140	4	19	2	16	300	15	15	18	1.00	-90	4.4
50A	51	120	155	4	19	3	16	300	15	15	18	1.00	-90	5.2
65A	64	140	175	4	19	3	18	300	15	15	18	1.00	-90	6.9
80A	76	150	185	8	19	3	18	300	15	15	18	1.00	-90	7.4
100A	102	175	210	8	19	3	18	400	20	20	24	1.00	-90	9.8
125A	127	210	250	8	23	3	20	400	20	20	24	1.00	-90	15
150A	152	240	280	8	23	3	22	400	20	20	24	1.00	-80	19
200A	203	290	330	12	23	3	22	500	25	25	30	1.00	-80	29
250A	254	355	400	12	25	3	24	500	25	25	30	1.00	-60	36
300A	305	400	445	16	25	3	24	500	25	25	30	0.50	-30	43
350A	350	445	490	16	25	3	26	500	25	25	30	0.50	-20	58
400A	400	510	560	16	27	3	28	700	35	35	42	0.50	-10	75
450A	450	565	620	20	27	3	30	700	35	35	42	0.50	-10	95
500A	500	620	675	20	27	3	30	700	35	35	42	0.50	-5	110

NO	名称 NAME	規格 SPEC.	材質 MATERIAL	寸度 DIM.	数量 QTY	備考 NOTE
1	内面ゴム		EPDM		1	
2	補強層		合成繊維		1	
3	ワイヤ		硬鋼線		1	
4	補強層		合成繊維		1	
5	外面ゴム		EPDM		1	
6	フランジ	JIS 10K	SS*/SUS304		2	
7	エンドリング		SS		2	

*SSの場合は溶融亜鉛めっき品となります。

- 備考 1) 各変位量は単独での許容変位量を示します。
 2) 相手フランジ面に溶接のバリ等の突起がない事を確認して下さい。
 ゴムシール面を傷つける恐れがある為、相手フランジはFFフランジをお使い下さい。
 やむを得ずRFフランジ等をお使いになる場合は、別途お問い合わせ下さい。
 3) 60℃以上で使用されると極端に寿命が短くなる場合があります。
 4) 気体を使用する場合は最高使用圧力(内圧)は表中の値の1/2となります。
 5) 25A以下は口元部を約R5に加工しています。

長さ基準寸法の範囲	許容差
500mm以下	-5~+10
500mmを超え2000mm以下	-1.5%~+2.0%
2000mmを超え5000mm以下	-1.5%~+1.5%

内径、ワッパ等の許容差は、当社独自の設定値によります。

客先 CLIENT	高圧ハイフレキ
表題 TITLE	[SS/SUS304, JIS10K]
日付 DATE	2020/2/17
承認 APPRVD.	永本
承認 APPRVD.	SCALE
審査 CHECKED	~
作成 DRAWN	マキ下
株式会社 ハチケン	図番 DRG. NO.
HACHIKEN CORPORATION	HD29076D

6
改定 REVISION

6
注記 NOTE

a | b | c | d | e | f | g | h