


a | b | c | d | e | f | g | h

1

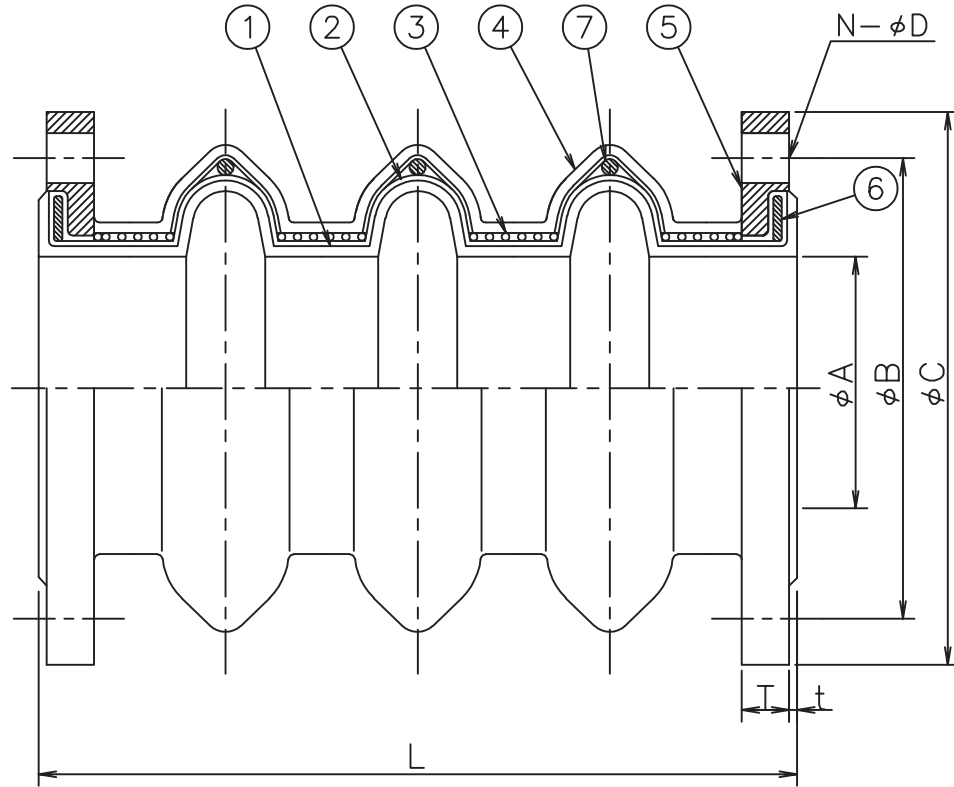

諸 元	
納入先	
設置条件	埋設深さ：1~3m, 車重：25ton以下
流 体	
使用温度	-10℃~60℃
数 量	

最高使用圧力		
内圧 (MPa)	負圧 (kPa)	
	低圧用	高圧用

呼径	A	B	C	N	D	t	T	L	縮み量	伸び量	偏心量	最高使用圧力		質量kg	
												低圧用	高圧用		
50A	51	120	155	4	19	3	16	350	45	30	100	---	1.00	-90	4.9
65A	64	140	175	4	19	3	18	350	45	30	100	---	1.00	-90	7.0
80A	76	150	185	8	19	3	18	350	45	30	100	---	1.00	-90	7.3
100A	102	175	210	8	19	3	18	350	60	45	100	---	1.00	-90	9.0
125A	127	210	250	8	23	3	20	350	60	45	100	---	1.00	-90	13
150A	152	240	280	8	23	3	22	500	60	60	100	---	1.00	-90	19
200A	203	290	330	12	23	3	22	500	60	60	100	---	1.00	-90	23
250A	254	355	400	12	25	3	24	500	60	60	100	---	1.00	-90	32
300A	305	400	445	16	25	3	24	550	60	60	100	0.50	1.00	-90	39
350A	350	445	490	16	25	3	26	550	60	60	100	0.50	1.00	-90	48
400A	400	510	560	16	27	3	28	550	60	60	100	0.50	1.00	-90	64
450A	450	565	620	20	27	3	30	550	60	60	100	0.50	1.00	-90	79
500A	500	620	675	20	27	3	30	550	60	60	100	0.50	1.00	-90	90
550A	550	680	745	20	33	3	32	550	60	60	100	0.25	0.75	-90	120
600A	600	730	795	24	33	3	32	550	60	60	100	0.25	0.75	-90	130
650A	650	780	845	24	33	3	34	650	60	60	100	0.25	0.75	-90	140
700A	700	840	905	24	33	3	34	650	60	60	100	0.25	0.75	-90	170
750A	750	900	970	24	33	3	36	650	60	60	100	0.25	0.75	-90	200
800A	800	950	1020	28	33	3	36	650	60	60	100	0.25	0.50	-90	220
850A	850	1000	1070	28	33	3	36	650	60	60	100	0.25	0.50	-90	230
900A	900	1050	1120	28	33	3	38	650	60	60	100	0.25	0.50	-90	240
1000A	1000	1160	1235	28	39	3	40	650	60	60	100	0.25	0.50	-90	290

2

3

4

NO	名称 NAME	規格 SPEC.	材質 MATERIAL	寸度 DIM.	数量 QTY	備考 NOTE
1	内面ゴム		EPDM		1	
2	補強層		合成繊維		1	
3	周方向補強		硬鋼線/合成繊維		1	50Aは合成繊維
4	外面ゴム		EPDM		1	
5	フランジ	JIS 10K	SS*/SUS304		2	
6	エンドリング		SS		2	
7	補強リング		SS		3	

*SSの場合は溶融亜鉛めっき+IPの樹脂系塗装(黒色)品となります。

- 備考 1) 各変位量は単独での許容変位量を示します。
 2) 相手フランジ面に溶接のバリ等の突起がない事を確認して下さい。
 ゴムシール面を傷つける恐れがある為、相手フランジはFFフランジをお使い下さい。
 やむを得ずRFフランジ等をお使いになる場合は、別途お問い合わせ下さい。
 3) 加圧すると口径と圧力に応じた軸方向の推力が発生し、配管にその力がかかる為、
 配管の支持を充分に行うか、必要に応じてタイロッド(推力防止ボルト)をお使い下さい。
 4) 60℃以上で使用されると極端に寿命が短くなる場合があります。
 5) 気体を使用する場合は最高使用圧力(内圧)は表中の値の1/2となります。
 6) 40A以下はすべてソリッドアーチタイプとなります。

5

6

改定 REVISION	注記 NOTE	長さ基準寸法の範囲 500mm以下	許容差 -5~+10	客先 CLIENT
		500mmを超え2000mm以下	-1.5%~+2.0%	
		2000mmを超え5000mm以下	-1.5%~+1.5%	
		内径、ワッパ部の許容差は、当社独自の設定値によります。		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		表題 TITLE 可とう管「100mm偏心・埋設用」		
日付 DATE 2019/11/9		[KA100] [SS/SUS304, JIS10K, ｷｷﾞﾅｲﾀｲﾌﾟ]		
承認 APPRVD. 水谷		SCALE		
審査 CHECKED 井手下		~		
作成 DRAWN 白木		株式会社 ハチケン 図番 DRG. NO. HD39076G		
		HACHIKEN CORPORATION		

a | b | c | d | e | f | g | h