


製品記号

FB

シリーズ タイプ

曲り部の配管の防振・防音及び変位吸収用のゴムジョイントです。

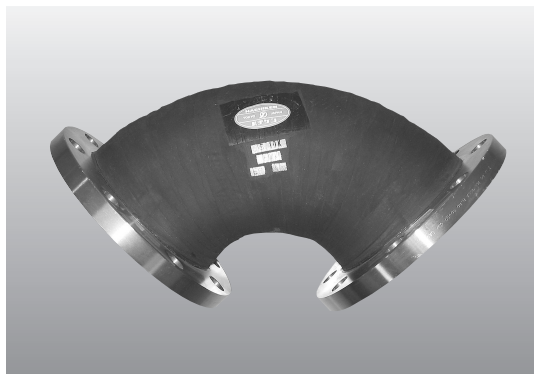

※SUSフランジはオプションです。

特徴

ワイヤーで補強されているために内圧だけでなく、負圧のラインにもご使用頂けます。

用途

- 排煙脱硫プラント
- 一般工場設備配管
- 発電所配管
- 上下水道配管
- 化学プラント配管
- ポンプ場配管

標準仕様


最高使用温度	-10℃～60℃
最高使用圧力	-50kPa～0.5MPa
フランジ規格	JIS 10K
内面ゴム材質	EPDM



備考・注意事項

- 流体が気体の場合には最高使用圧力はカタログ値の1/2となります。

構造及び材質

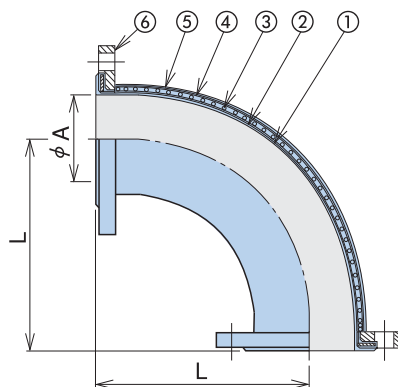

品番	名称	材質
①	内面ゴム	EPDM
②	補強層	合成繊維
③	補強ワイヤ	鋼線
④	補強層	合成繊維
⑤	外面ゴム	EPDM
⑥	フランジ	SSメッキ※

※ フランジは溶融亜鉛メッキが標準となっております。

寸法及び性能表

呼び径	A	L	質量 kg
50A	51	120	4.4
65A	64	140	6.1
80A	76	150	6.4
100A	102	160	8.0
125A	127	200	12.1
150A	152	235	17.4
200A	203	310	23.0

オプション

	標準	オプション	
フランジ規格	JIS 10K	上水F12	JIS 5K JPIクラス150
フランジ材質	SSメッキ	SUS304	SUS316
内面ゴム材質	EPDM	CR	NBR 耐摩耗

※「上水F12」とは従来「水協」と表記していた規格です。

※本カタログに掲載の製品は全て日本国内で生産しております。

標準以外の仕様（径、長さ、その他）については別途ご相談下さい。

株式会社ハチケン 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-3-11 TEL (048) 281-3615 FAX (048) 281-7287