
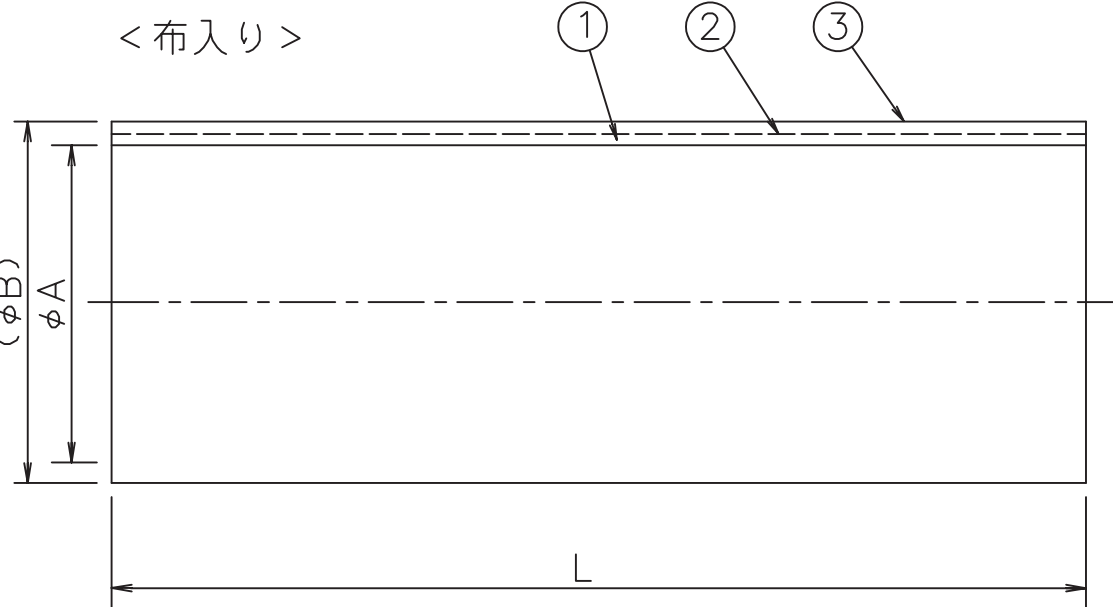


a | b | c | d | e | f | g | h

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

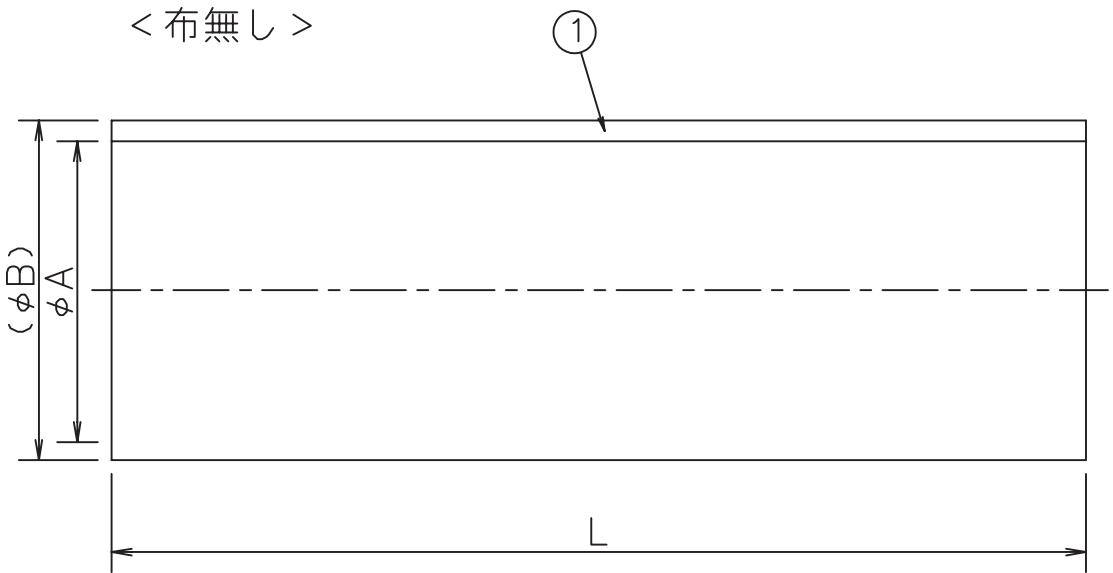

諸 元		
納入先		
流 体		
使用温度	布無し	-40℃~150℃
	布入り	-10℃~60℃
数 量		

呼径	A	(B)		L	
		布無し	布入り	最短	最長
50A	61	67	74	100	2000
65A	76	82	89	100	2000
80A	89	95	102	100	2000
100A	114	120	127	100	2000
125A	140	146	153	100	2000
150A	165	171	178	100	2000
200A	216	226	229	100	2000
250A	267	277	280	100	1000

NO	名 称 NAME	規 格 SPEC.	材 質 MATERIAL	寸 度 DIM.	数 量 QTY	備 考 NOTE
1	内面ゴム		シリコンゴム		1	
2	補 強 層		合成繊維		1	
3	外面ゴム		シリコンゴム		1	

備考) 布入りの場合は半透明になります。

長さ基準寸法の範囲	許容差
500mm以下	-5~+10
500mmを超え2000mm以下	-1.5%~+2.0%
2000mmを超え5000mm以下	-1.5%~+1.5%
内径、フック部の許容差は、当社独自の設定値によります。	

客先 CLIENT	
表題 TITLE	クリアスリーブ
	
	図番 DRG. NO. HD19007C

改定 REVISION <input type="checkbox"/>	AS
	注記 NOTE
	三角法 3RD ANGLE PROJECTION 日付 DATE 2019/11/11 承認 APPRVD. 水谷 審査 CHECKED 井手下 作成 DRAWN 白木
	SCALE ~

a | b | c | d | e | f | g | h