



NH配管用 ゴムジョイント

www.hachiken.com



株式 会社 **ハチケン**

流れを出来るだけやさしく、出来るだけ静かにつなぎたい。

Kシリーズ

Eシリーズ

Fシリーズ

製品長さ、フランジ規格、フランジ材質及びゴム材質が変更できます。

製品記号

KA
シリーズ タイプ

可とう管

地震や軟弱地盤による不等沈下や温度による膨張収縮から配管を守る高変位吸収のゴムジョイントです。



直管タイプや低反力タイプもあります。

種類

- KA100: 100mm 偏心用 (地上用・埋設用) 3山
 - KA200: 200mm 偏心用 (地上用・埋設用) 4山
- ※山数を更に増やすことで、変位量が変わります。

用途

- 下水道配管
- ポンプ場配管
- 一般工場設備配管
- 下水処理プラント

標準仕様

口 径	20A ~ 1000A
最高使用圧力	0.25 ~ 1.00MPa ※ 1
最高使用温度	-10 ~ 60℃
フランジ規格	JIS 10K
フランジ材質	SS+ 亜鉛メッキ
内面ゴム材質	EPDM


※ 1 最高使用圧力は口径により異なります。
また負圧仕様も製作できます。

製品記号

EA
シリーズ タイプ

エキスパンション

本体のアーチ構造により配管の温度による膨張・収縮及び偏心を吸収する多目的ゴムジョイントです。



低反力タイプ、超高压タイプ、差し込みタイプもあります。

種類

- EA1: 1山 (内圧用・負圧用)
- EA2: 2山 (内圧用・負圧用)

用途

- 化学プラント
- ポンプ・ブロー配管
- 排煙脱硫プラント
- 船舶配管
- 下水処理プラント
- 一般工場設備配管

標準仕様

口 径	20A ~ 1000A
最高使用圧力	0.25 ~ 1.00MPa ※ 1
最高使用温度	-10 ~ 60℃
フランジ規格	JIS 10K
フランジ材質	SS+ 亜鉛メッキ
内面ゴム材質	EPDM

※ 1 最高使用圧力は口径により異なります。

製品記号

FK
シリーズ タイプ

高圧ハイフレキ

防音・防振用の汎用ゴムジョイントです。



ワイヤ無しタイプや低伸度タイプもあります。

用途

- 一般工場設備配管
- ポンプ・ブロー配管
- 船舶配管

標準仕様

口 径	20A ~ 500A
最高使用圧力	0.50 ~ 1.00MPa ※ 1
最高使用温度	-10 ~ 60℃
フランジ規格	JIS 10K
フランジ材質	SS+ 亜鉛メッキ
内面ゴム材質	EPDM

※ 1 最高使用圧力は口径により異なります。



ハチケンのNH配管用 ゴムジョイント

この思いが私たちのものづくりの原点になっています

Jシリーズ

Qシリーズ

Hシリーズ

1000A以上や規格外の特種内径、特種肉厚、左右異規格(異口径)フランジ等、特種仕様はご相談ください。

製品記号

J J ベローズ

シリーズ タイプ

低圧で大伸縮が必要な箇所に使用されるジャバラタイプのゴムジョイントです。各種ゴムジョイントの中でも最も軸方向の反力の少ない製品です。



差し込みタイプもあります。

■ 目的

- 低圧で移動量の大きな配管の接続
- 秤量器等の低反力を必要とされる配管の接続

■ 用途

- 粉体配管系における振動フィーダーや自動計量器の接続
- ブロアーの防振・防音

■ 標準仕様

口 径	80A ~ 300A
最高使用圧力	-20kPa ~ 0.01MPa ※ 1
最高使用温度	-10 ~ 60℃
フランジ規格	JIS 5K 相当
フランジ材質	SS+ 亜鉛メッキ
内面ゴム材質	CR

※ 1 最高使用圧力は口径により異なります。

製品記号

Q E エクспанション

シリーズ タイプ

シリコンゴムと耐熱繊維により構成される高温空気用のゴムジョイントです。



■ 目的

- 高温の空気の流れるラインの防振・防音および変位の吸収。

■ 用途

- 高圧ブロアの配管
- 食品などの乾燥ライン

■ 標準仕様

口 径	50A ~ 200A
最高使用圧力	0.01 ~ 0.25MPa ※ 1
最高使用温度	150℃
フランジ規格	JIS 10K
フランジ材質	SS+ 亜鉛メッキ
内面ゴム材質	シリコンゴム


※ 1 最高使用圧力は口径により異なります。

製品記号

H S サクションホース

シリーズ タイプ

最も一般的に使用されている差し込みタイプのゴムホースです。



コルゲーションタイプ、スーパーコルゲーションタイプもあります。

■ 特徴

- ワイヤで補強されているために内圧だけでなく、負圧のラインにもご使用いただけます。
- 配管への取付けは差込んでホースバンドで締めるだけです。

■ その他Hシリーズ

- フランジホース HF(フランジ付きホース)
- ラバースリーブ HR(布有り、布無し)
- クリアスリーブ HC(透明シリコンスリーブ)

■ 標準仕様


口 径	20A ~ 200A
最高使用圧力	-60kPa ~ 0.25MPa
最高使用温度	-10 ~ 60℃
内面ゴム材質	EPDM

詳しくはホームページをご覧ください。 <https://www.hachiken.com/>



その他の製品

高度化するニーズに対応することによりさらに洗練されるテクノロジー。
ハチケンは今世の未踏技術に挑戦します。

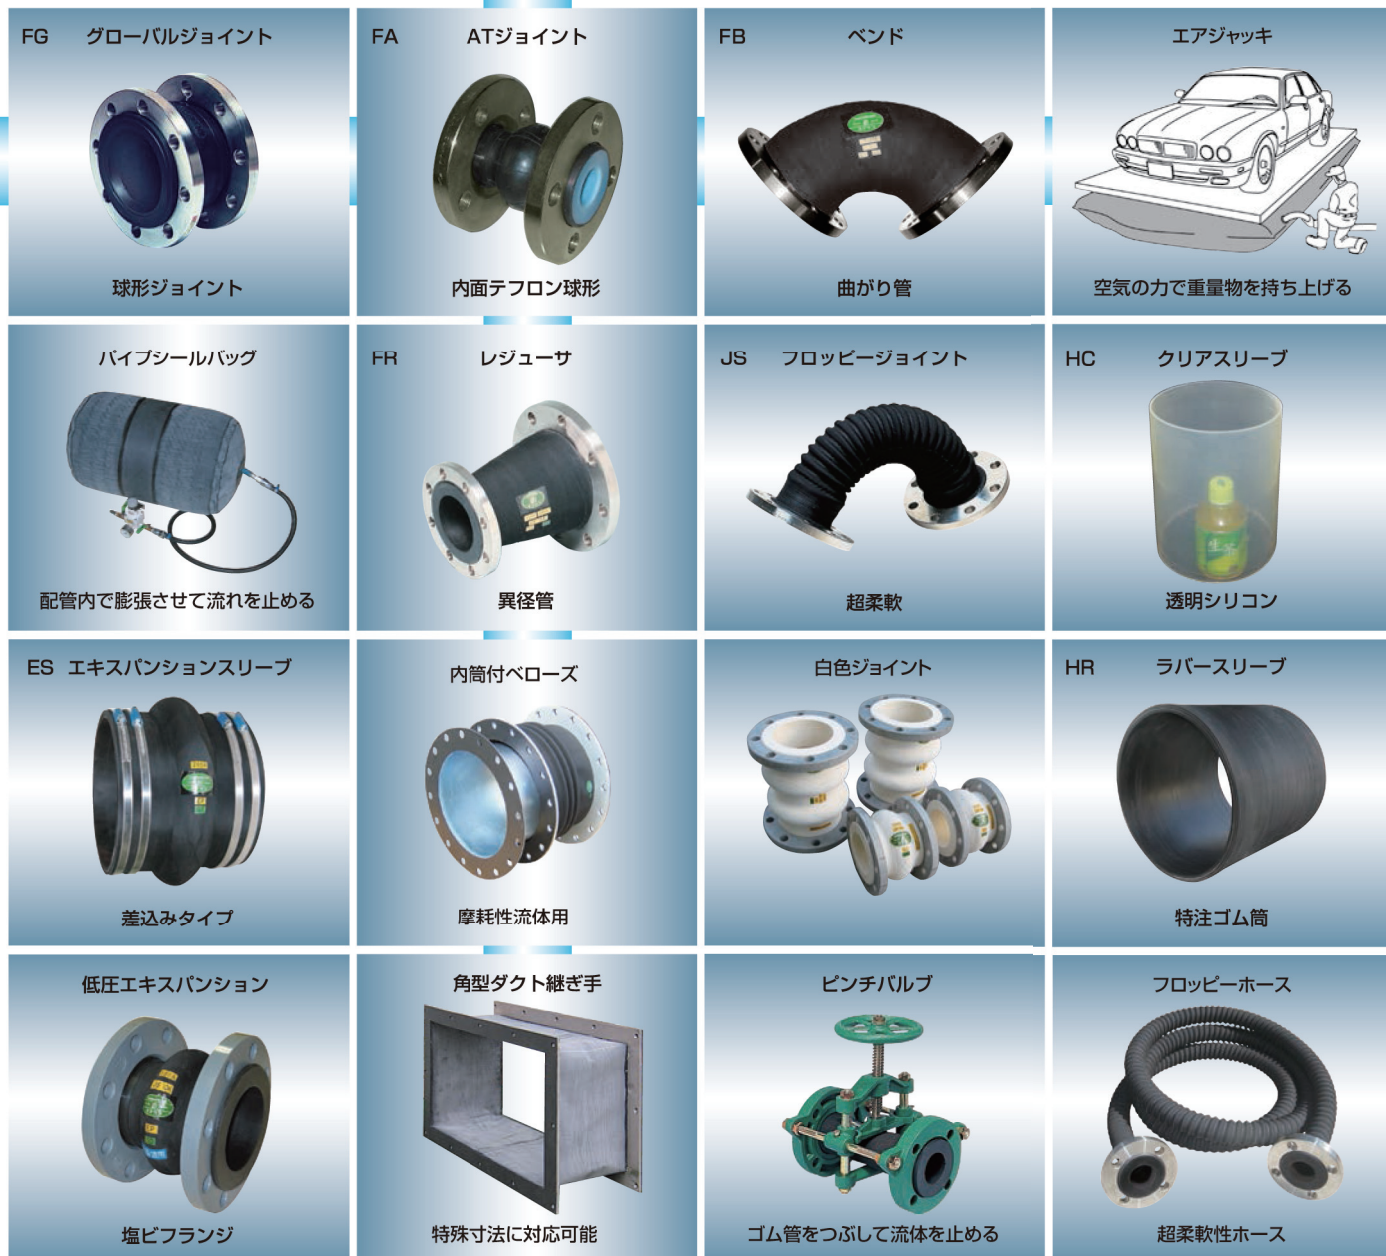

■ 会社概要

商号	株式会社ハチケン
所在地	〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-3-11
TEL/FAX	048-281-3615 / 048-281-7287
創立	昭和31年(1956年)
資本金	1500万円
役員	取締役社長 水谷龍一
従業員	25名
主要製品	配管用ゴムジョイント(エキスパンション、可とう管、直管フレキ 他) ピンチバルブ用ゴムスリーブ、シールドマシン用ゴムスリーブ エンドレスベルト ゴムスリーブ、透明シリコンスリーブ、サクシオンホース その他特殊巻蒸し製品

所属団体	日本ゴム工業会 東部工業用ゴム製品卸商業組合 日本ゴム協会
アクセス	電車 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷駅」2番出口より徒歩5分 車 首都高速川口線「加賀」出口から約10分
URL	https://www.hachiken.com/
e-mail	info2@hachiken.com

